

# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2520TEP

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 231,15 €



## BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2520TEP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Mischbatterie für Einlochmontage mit Auslauf H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge im Rohrnetz.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bediengriff.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2520TEP

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie                 | Einhebelmischer SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Höhe                        | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auslaufhöhe                 | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auslauflänge                | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 5 l/min bei 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperaturanschlag          | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normen und Zertifizierungen |     |

## VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Hygiene: BIOSAFE Hygiene-Strahlformer ohne Sieb



Ergonomie: Bediengriff für leichte Handhabung

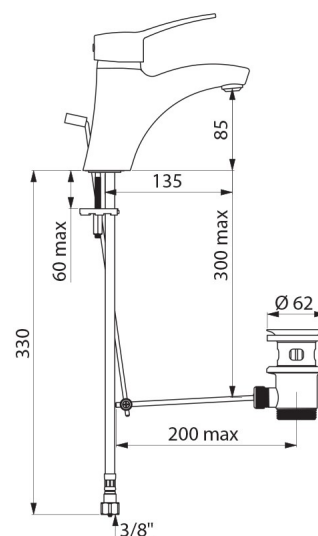

---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

