

Duschesystem mit Thermostatarmatur

Art. H9630SKIT

Duschesystem mit Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 454,32 €

BESCHREIBUNG

Duschesystem mit Thermostatarmatur - Art. H9630SKIT

Duschesystem mit sequentieller Thermostat-Mischbatterie.
 Duschesystem mit Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM.
 Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
 Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
 Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von PWH und PWC.
 Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche.
 Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 39 °C.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
 Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100.
 Brauseabgang G 1/2B unten.
 Mischbatterie für Wandmontage mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
 Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

- Höhenverstellbare Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange (Art. 821) mit Brauseschieber, Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschesystem mit Thermostatarmatur - Art. H9630SKIT

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Einhand-Thermostatarmatur, Securitouch
Tiefe	175 mm
Länge	184 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen

ACS



VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt




Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

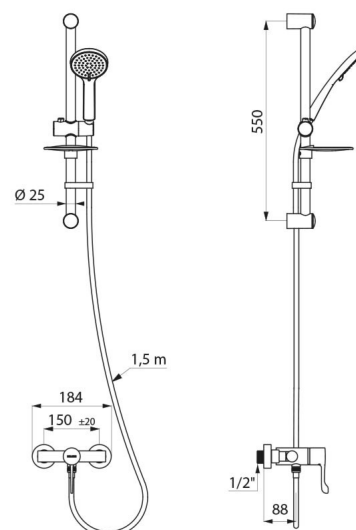

Garantie



Ersatzteilsicherheit

