

Duschelement SECURITHERM

Art. 792514

Mit Thermostat, elektronische Ausführung für Netzbetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 1.105,25 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792514

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Netzbetrieb 230/6 V.

Auslösung bei Druck auf den elektronischen Tastschalter.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl

Brausekopf ROUND verchromt und vandengeschützt.

Integrierte Seifenablage.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Mit Vorabsperrungen G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792514

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl

VORTEILE



Wasserersparnis von 80 %




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

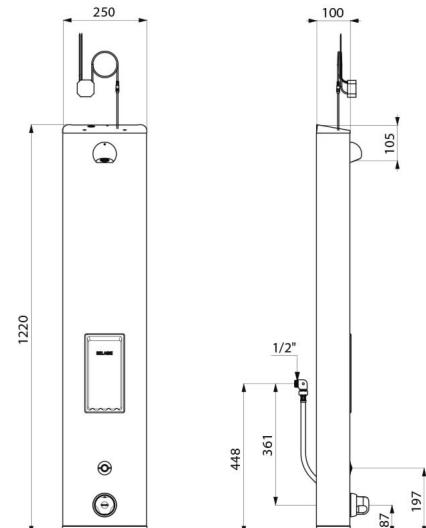

Normen und
Zertifizierungen

ACS



Garantie

