

# Duschelement SECURITHERM

Art. 792514

Mit Thermostat, elektronische Ausführung für Netzbetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: **1.341,33 €**



## BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792514

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:  
 Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.  
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.  
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Geeignet für thermische Desinfektionen.  
 Netzbetrieb 230/6 V.  
 Auslösung bei Druck auf den elektronischen Tastschalter.  
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl  
 Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt.  
 Integrierte Seifenablage.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Mit Vorabsperungen G 1/2B.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792514

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | Netzbetrieb 230/6 V                                                                                                                                                         |
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                      |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                |
| Höhe                        | 1.220 mm                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                       | 100 mm                                                                                                                                                                      |
| Breite                      | 250 mm                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Temperaturanschlag          | Thermostatgesteuert                                                                                                                                                         |
| Oberfläche                  | Edelstahl                                                                                                                                                                   |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   |

## VORTEILE



Wassersparnis von 80 %




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

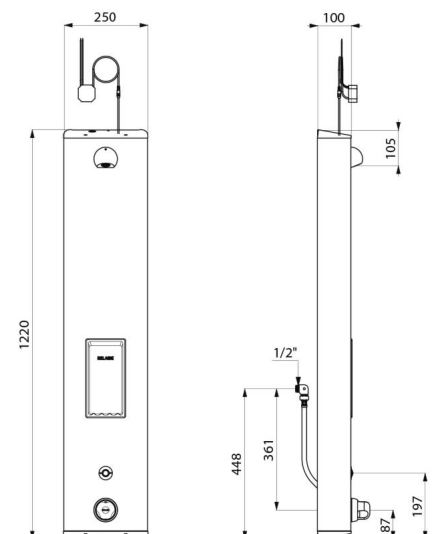

Garantie

