

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOCLIP

Art. 28201LEP

Abnehmbarer Einloch-Einhebelmischer H. 95 L. 120, Hygienehebel

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 423,63 €

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOCLIP - Art. 28201LEP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Einhebelmischer BIOCLIP: Armatur vollständig abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion.

Einloch-Mischbatterie mit Auslauf H. 95 L. 120 und Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperrn der Kaltwasserversorgung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Rohrnetz.

Körper und Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Hygienehebel L. 150.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer.

Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall



Hygiene: abnehmbar zur Entkalkung von innen



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien




EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

BIOCLIP - Art. 28201LEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	SECURITHERM EP BIOCLIP
Auslaufhöhe	95 mm
Auslaulänge	120 mm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

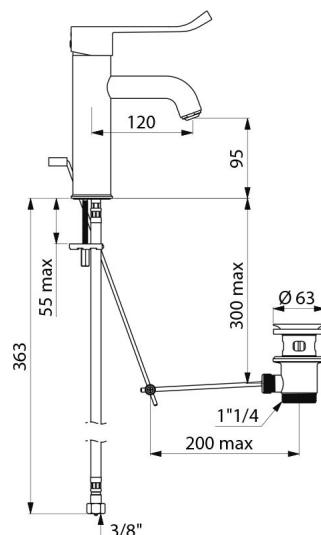

Normen und
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

