

# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2446LEPS

Mischbatterie für Wandmontage, Schwenkausl. L.150, Hygienehebel L.150

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 350,44 €

## BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2446LEPS

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.

Mischbatterie mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 150.

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



## VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall



Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse



EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen




Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

## TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2446LEPS

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Anschluss          | G 1/2B                                    |
| Technologie        | Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch |
| Auslauflänge       | 150 mm                                    |
| Durchflussmenge    | 5 l/min                                   |
| Temperaturanschlag | JA                                        |
| Oberfläche         | Messing verchromt                         |

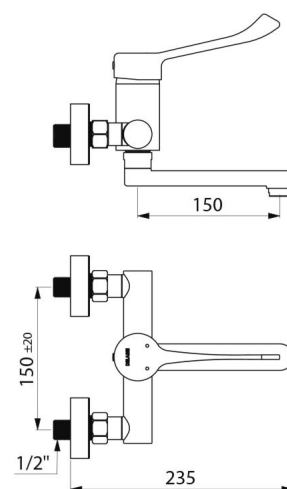

Normen und  
Zertifizierungen

ACS



WRAS



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

