

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9612

Thermostat-Mischbatterie für Einlochmontage mit Auszugbrause

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 504,04 €



VORTEILE



Sequentielle Steuerung:
Öffnen/Schließen über Kalt



Hygiene: keine Rückflussverhinderer
erforderlich



SECURITHERM: optimierter
Verbrühungsschutz



Hygiene: Brauseschlauch
transparent + innen glatt

BESCHREIBUNG

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9612

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Standmontage, optimal geeignet für Säuglingsbadewannen.

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Einloch-Mischbatterie mit Schwenkauslauf H. 105 L. 200.

Sequentielle Mischbatterie mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.

Sequentielle, verkalkungssarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperaturbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem

Temperaturanschlag bei 40 °C.

Körper mit glatten Innenflächen.

Durchflussmenge reguliert auf 4 l/min.

Handkontaktefreie Betätigung durch Hygienehebel L. 100.

Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums:

transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.

Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen Ø 6): geringes Wasservolumen.

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,

Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.


Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9612

Anschluss	G 3/8
Technologie	Sequentielle Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Auslaufhöhe	105 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

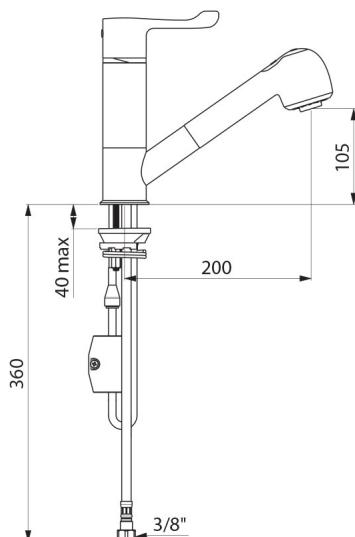

Normen und
Zertifizierungen

ACS



Garantie



Ersatzteilsicherheit

