

# Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion und Auszugbrause

Art. 2211LEP

Einloch-Einhebelmischer EP mit Auszugsbrause

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 357,89 €

## BESCHREIBUNG

Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion und Auszugbrause - Art. 2211LEP

Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage geeignet für Säuglingsbadewannen.  
Einloch-Mischbatterie mit Auszugbrause und Schwenkauslauf H. 105 L. 200. Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
Einhebelmischer mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.  
Körper innen glatt.  
Durchflussmenge begrenzt auf 7 l/min bei 3 bar.  
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Hygienehebel.  
Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt. Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen Ø 6): geringes Wasservolumen. Mit spezifischer Rückholhilfe.  
Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion und Auszugbrause - Art. 2211LEP

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Anschluss          | G 3/8                          |
| Technologie        | Einhebelmischer SECURITHERM EP |
| Auslaufhöhe        | 105 mm                         |
| Auslauflänge       | 200 mm                         |
| Durchflussmenge    | 7 l/min bei 3 bar              |
| Temperaturanschlag | JA                             |



## VORTEILE



Reduzierte TWW-Menge bei Ausfall von TW




Hygiene: Brauseschlauch transparent + innen glatt



Hygienehebel für Betätigung ohne Handkontakt



Komfort: Mischer mit Auszugbrause (2 Strahlarten)

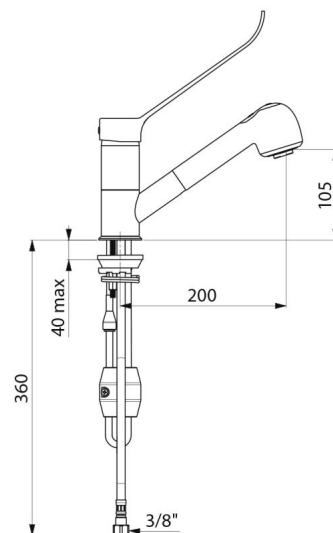

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberfläche                     | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normen und<br>Zertifizierungen |     |
| Garantie                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ersatzteilsicherheit           |                                                                                                                                                                                                                                                        |