

Duschelement SECURITHERM

Art. 792414CF

Elektronisch mit Thermostat, für Batteriebetrieb, Komfort 10 l/min

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 1.271,50 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792414CF

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
 Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sek.
 Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalingeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Integrierte Seifenablage.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Mit Vorabsperungen.
 Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792414CF

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	10 l/min
Temperaturanschlag	thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl

VORTEILE

-  Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

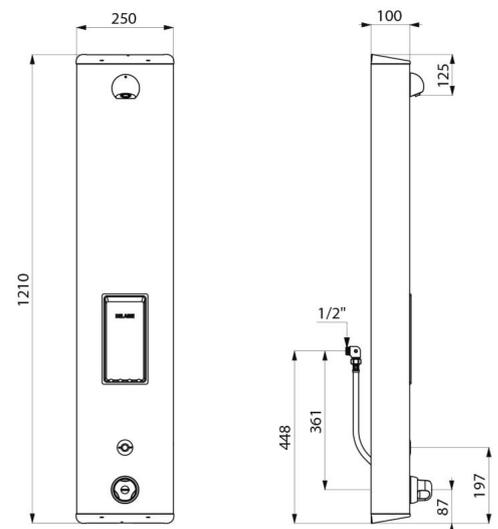

Normen und
Zertifizierungen

ACS

Garantie

