

Duschelement SECURITHERM

Art. 792413CF

Elektronisch mit Thermostat, für Batteriebetrieb, Komfort 10 l/min

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 1.229,59 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792413CF

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
 Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sek.
 Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalingeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Mit Vorabsperungen G 1/2B.
 Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792413CF

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	10 l/min
Temperaturanschlag	thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl

VORTEILE

-  Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

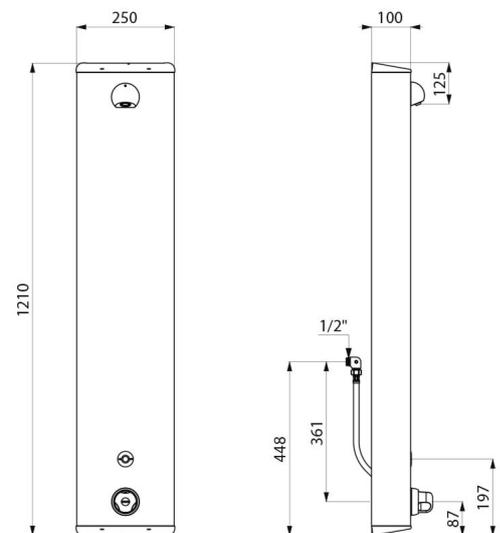

Normen und
Zertifizierungen

ACS

Garantie

