

# Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM

Art. H9634

Sequentiell gesteuerte Thermostatarmatur

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 719,27 €**

## BESCHREIBUNG

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. [H9634](#)

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller Steuerung (nicht selbstschließend).

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 39 °C.

Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Komfort-Regenstrahl.

Hygienehebel L. 100 mm.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Schutzfilter.

30 Jahre Garantie.



## VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität




Sequentielles Öffnen/Schließen über Kaltwasser

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. [H9634](#)

Versorgung	Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur
Höhe	1.050 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Aluminium

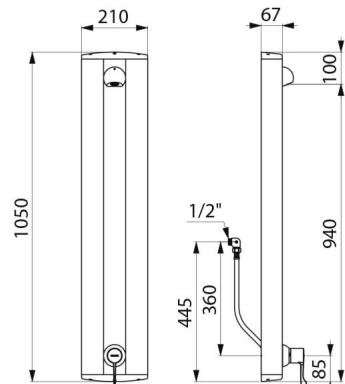

Normen und Zertifizierungen



ACS



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

