

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM

Art. H9634

Sequentiell gesteuerte Thermostatarmatur

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 698,31 €

BESCHREIBUNG

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. H9634

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller Steuerung (nicht selbstschließend).
Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 39 °C.
Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
Komfort-Regenstrahl.
Hygienehebel L. 100 mm.
Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.
Verdeckte Befestigungen.
Schutzfilter.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. H9634

Versorgung	Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur
Höhe	1.050 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Aluminium

Normen und
Zertifizierungen



ACS



VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Sequentielles Öffnen/Schließen über Kaltwasser

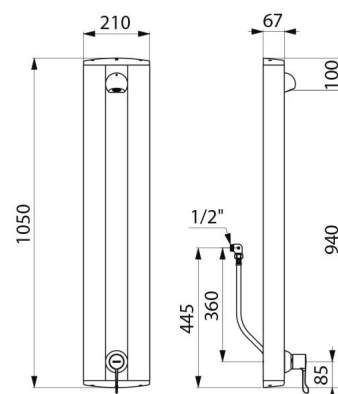

Garantie



Ersatzteilsicherheit

