

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM

Art. H9635

Sequentiell gesteuerte Thermostatarmatur

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 842,55 €

BESCHREIBUNG

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. [H9635](#)

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller Steuerung (nicht selbstschließend).

Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C.

Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop.

Hygienehebel L. 100 mm.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Schutzfilter.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. [H9635](#)

Versorgung	Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur
Höhe	1.045 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	



VORTEILE



Sequentielle Steuerung:
Öffnen/Schließen über Kalt




Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen



SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

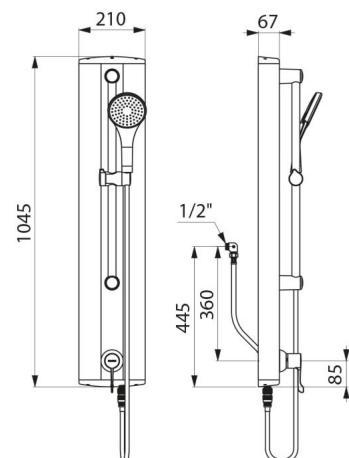

Ersatzteilsicherheit

