

# Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM

Art. H9635

Sequentiell gesteuerte Thermostataratur

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 884,68 €

## BESCHREIBUNG

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. H9635

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.  
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller Steuerung (nicht selbstschließend).  
Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C.  
Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.  
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
Geeignet für thermische Desinfektionen.  
Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.  
Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnelkupplung mit Wasserstop.  
Hygienehebel L. 100 mm.  
Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.  
Verdeckte Befestigungen.  
Schutzfilter.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN


Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. H9635

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B                                                                                                                                                                                                          |
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie                 | Sequentielle SECURITHERM Thermostataratur                                                                                                                                                                                                                   |
| Höhe                        | 1.045 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite                      | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturanschlag          | 39 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberfläche                  | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |



## VORTEILE

-  Sequentielle Steuerung: Öffnen/Schließen über Kalt
-  Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen
-  SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

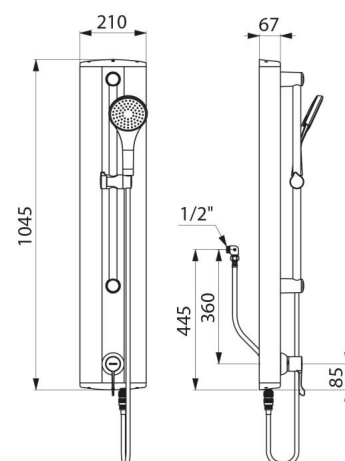

---

Ersatzteilsicherheit

---

