

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2445EP

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Bügelgriff

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 391,08 €

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445EP

Waschtisch-Einhebelsmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.

Einhebelsmischer mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 und Hygiene-Strahlregler.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Bügelgriff.

Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Mit Filtern und Rückflussverhinderern.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.

Einhebelsmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.



VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall



Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse



EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen




Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445EP

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

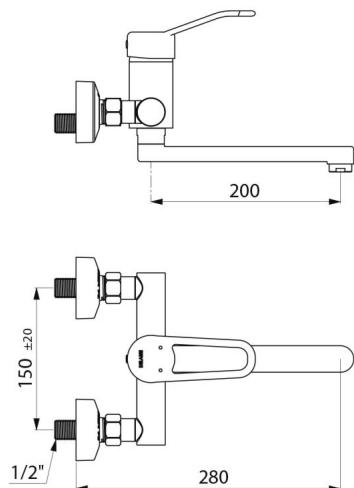

Normen und
Zertifizierungen

ACS



BELGAQUA



WRAS



**DIN
DVGW**



Garantie

30
JAHRE
GARANTIE

Ersatzteilsicherheit

50
JAHRE
ERSATZTEILSICHERHEIT