

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2445EP

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Bügelgriff

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 379,69 €

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445EP

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.

Einhebelmischer mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 und Hygiene-Strahlregler.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Bügelgriff.

Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Mit Filtern und Rückflussverhinderern.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445EP

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall





Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse



EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

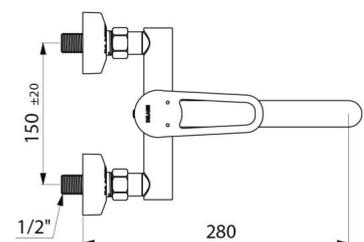

Normen und
Zertifizierungen

ACS



WRAS



Garantie

30
JAHRE
GARANTIE

Ersatzteilsicherheit

50
JAHRE
ERSATZTEILSICHERHEIT