

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, glänzend

Art. 5481P

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 379,31 €

BESCHREIBUNG


2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, glänzend - Art. 5481P

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Brausestange Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen.
Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).
Bietet Halt und Stütze im Stehen.
Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.
Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich.
Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar: kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).
Maße: 1.160 x 750 x 750 mm.
Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden.
Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.
Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.
Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“).
40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.
Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72.
Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, glänzend - Art. 5481P

Höhe	1.160 mm
Länge	750 mm
Breite	750 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	40 mm
Oberfläche	Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert UltraPolish
Normen und Zertifizierungen	CE 
Garantie	

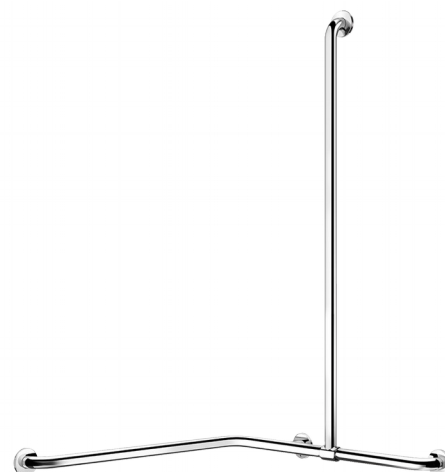

VORTEILE



Position der vertikalen Stange einstellbar



Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum



Auf mehr als 200 kg getestet



40 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf

