

# Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2564T1EP

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Druckausgleichs-Kartusche

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 286,33 €

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2564T1EP

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM für Standmontage.

Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 165 L. 140.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektion möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2564T1EP

Anschluss	G 3/8
Technologie	SECURITHERM EP
Höhe	322 mm
Auslaufhöhe	165 mm
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



## VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall




EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Thermische Desinfektion ohne Demontage



Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

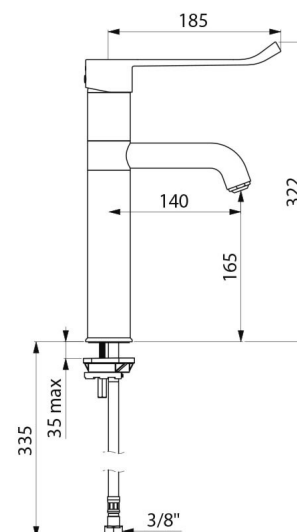

---

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

