

# Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2564T2EP

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Druckausgleichs-Kartusche

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 299,14 €

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP  
- Art. 2564T2EP

Waschtisch-Mischbatterie SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion. Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 165 L. 220. Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Einfache thermische Desinfektion möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperrern der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. Körper und Sockel aus Messing verchromt. Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt. Flexible PEX-Anschlusschläuche G3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP  
- Art. 2564T2EP

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Anschluss          | G 3/8             |
| Technologie        | SECURITHERM EP    |
| Höhe               | 322 mm            |
| Auslaufhöhe        | 165 mm            |
| Auslauflänge       | 220 mm            |
| Durchflussmenge    | 5 l/min           |
| Temperaturanschlag | JA                |
| Oberfläche         | Messing verchromt |



## VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall




EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Thermische Desinfektion ohne Demontage



Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

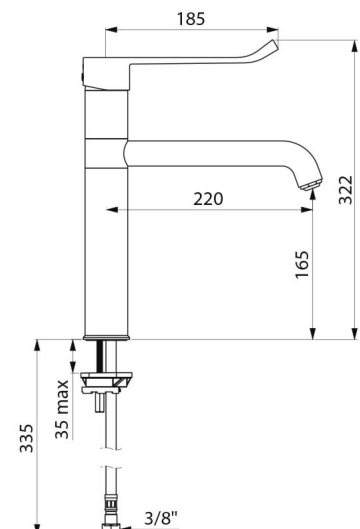

---

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

