

# Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714900DP

Elektronisch für Netzbetrieb, mit Thermostat, Regenstrahl

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 523,44 €

## BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714900DP

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Anschluss von oben:  
Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.  
Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.  
Netzbetrieb 230/6 V.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester Brausekopf mit Regenstrahl.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierten Vorabsperungen.

Anschluss G 1/2B von oben.

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Die SECURITHERM Technologie:

Thermostat-Mischbatterie direkt im Kopf des Duschelements integriert.

Einstellung der Temperatur durch den Installateur.

Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschok: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714900DP

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Versorgung                  | Netzbetrieb 230/6 V |
| Anschluss                   | G 1/2B              |
| Technologie                 | Elektronisch        |
| Höhe                        | 1.020 mm            |
| Tiefe                       | 21 mm               |
| Breite                      | 70 mm               |
| Durchflussmenge             | 6 l/min             |
| Oberfläche                  | Aluminium           |
| Normen und Zertifizierungen | ACS WRAS            |

## VORTEILE



80 % Wasserersparnis




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall



Fließende Formen, unsichtbare Befestigungen

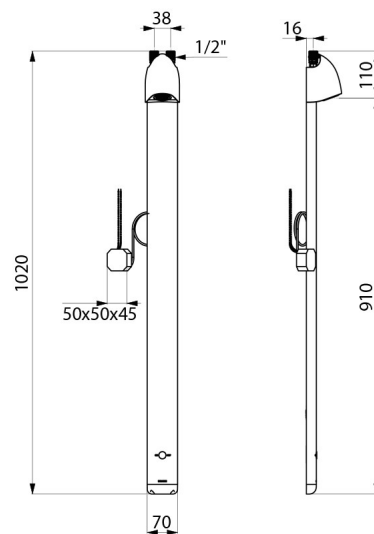

Garantie

