

# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2720TEP

Einloch-Einhebelmischer H. 95 L. 120

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 288,48 €

## BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2720TEP

Einhebelmischer für Waschtisch mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.  
Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.  
Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.  
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienelements oder Absperren der Kaltwasserversorgung.  
Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.  
Betätigung durch Bediengriff.  
Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.  
Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.  
Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Einloch-Mischbatterie besonders geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN


Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2720TEP

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Anschluss          | G 3/8                          |
| Technologie        | Einhebelmischer SECURITHERM EP |
| Auslaufhöhe        | 95 mm                          |
| Auslauflänge       | 120 mm                         |
| Durchflussmenge    | 5 l/min bei 3 bar              |
| Temperaturanschlag | JA                             |
| Oberfläche         | Messing verchromt              |



## VORTEILE

-  Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
-  EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
-  Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage

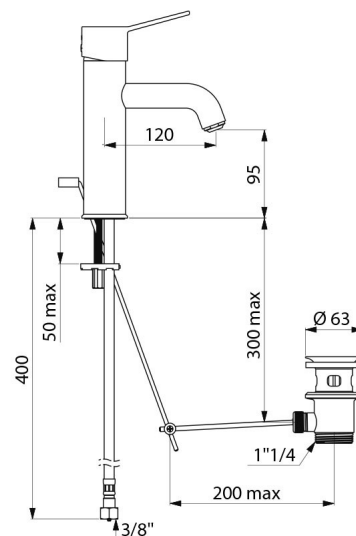

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



Garantie



Ersatzteilsicherheit

