

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2721TEP

Einloch-Einhebelmischer H. 95 L. 120

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 292,51 €

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2721TEP

Einhebelmischer für Waschtisch mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.
Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 und mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.
Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge limitiert auf 5 l/min bei 3 bar.
Betätigung durch Bediengriff.
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.
Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.
Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2721TEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP
Auslaufhöhe	95 mm
Auslauflänge	120 mm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels

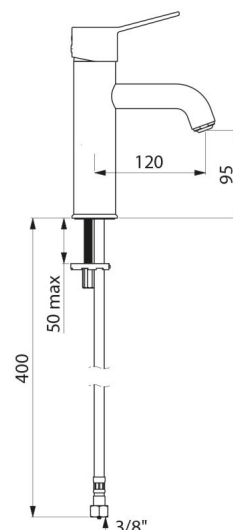

Normen und
Zertifizierungen

ACS

WRAS



Garantie



Ersatzteilsicherheit

