

# Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2621MINIEP

Einhebelmischer für Einlochmontage ohne Auslauf H. 50 L. 80

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 205,33 €

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2621MINIEP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage H. 50 L. 80.

Ohne Auslauf: Hygiene-Strahlregler im Körper integriert.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Vollständiger Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge in der Installation.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Mischbatterie mit Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar.

Mit Bediengriff.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Beweglich gelagerte PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



## VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall



Maximale Hygiene: Mischbatterie ohne Auslauf



Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels




Hygiene: Körper mit minimalem Wasservolumen

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2621MINIEP

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Anschluss          | G 3/8                                  |
| Technologie        | Einhebelmischer SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Auslaufhöhe        | 50 mm                                  |
| Auslauflänge       | 80 mm                                  |
| Durchflussmenge    | 4 l/min bei 3 bar                      |
| Temperaturanschlag | JA                                     |

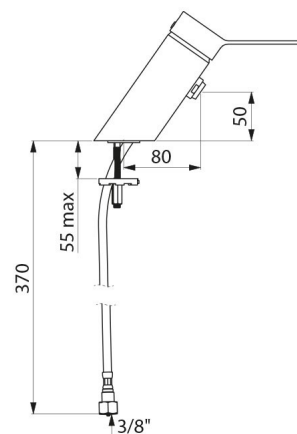

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



Garantie



Ersatzteilsicherheit

