Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage

Art. H9611

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Wandmontage

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 561,64 €

BESCHREIBUNG

Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9611

Spültisch-Mischbatterie mit Thermostat SECURITHERM für Wandmontage.
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.
Mischbatterie für Wandmontage, 2 abnehmbare Edelstahl-Ausläufe L. 136 mm im Lieferumfang enthalten.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für sequentielle Einstellung Durchflussmenge und Temperatur.
Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C.
Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.
Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min.
Körper aus Messing verchromt.
Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.
Armaturenstichmaß 150 mm, mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
- Hygiene: keine Rückflussverhinderer
- Wechselauslauf: begrenzt Bakterienablagerungen
- SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz

TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9611

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	201 mm
Auslauflänge	136 mm
Durchflussmenge	7 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

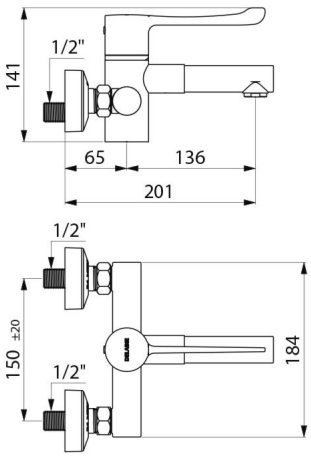

Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT