

# Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC

Art. 464SBOX

Netzbetrieb, Set 1/2

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 189,58 €

## BESCHREIBUNG


Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC - Art. 464SBOX

Wasserdichter Unterputzkasten, Set 1/2 (Rohbausatz):  
Für Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.  
Geeignet für elektronische WC-Spülarmaturen.  
Geeignet für Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).  
Flansch mit integrierter Dichtung.  
Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.  
Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).  
Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).  
Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.  
Vorabsperung mit Durchflussmengeneinstellung, Auslösemodul und Elektronik integriert und von vorne zugänglich.  
Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.  
Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.  
Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.  
30 Jahre Garantie.  
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464000, 464050 bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC - Art. 464SBOX

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/4                                                                                                                                                                   |
| Höhe                        | 150 mm                                                                                                                                                                  |
| Tiefe                       | 93 bis 190 mm                                                                                                                                                           |
| Breite                      | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Normen und Zertifizierungen |   |
| Garantie                    |                                                                                      |

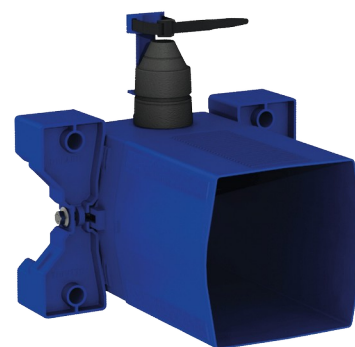

## VORTEILE



Einfache Unterputzmontage



Kasten zu 100 % wasserdicht



An Wandstärke anpassbar



Kompatibel mit Netzbetrieb

