

# Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 578305DE

Für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Abflussrohr Ø 110

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 517,39 €**

## BESCHREIBUNG

**Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578305DE**

Selbsttragendes Installationssystem B. 350 für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).
- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 35 mm.
- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinde Ø 55.
- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.

Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2:

- Druckspülsystem ohne Spülkasten: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
- Rohrunterbrecher.
- Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung.
- Körper aus massivem Messing, stoßfester verkalkungssarmer Mechanismus.
- Anschluss von oben G 3/4" Bsp.
- Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
- Geeignet für Regenwasser.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 578222, 578212 oder 578230 bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

**Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art.**

**578305DE**

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Normen und Zertifizierungen	



## VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:  
Lieferung vormontiert




Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Montage in Leichtbauwand

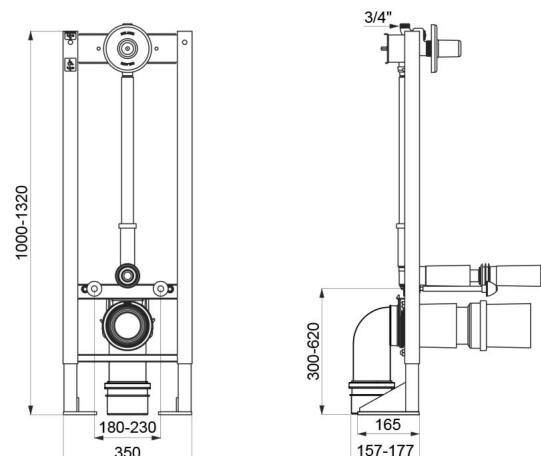

---

Garantie

---

