

# Sequentieller Einhebelmischer für Spültisch BIOSAFE

Art. 2665T3

Hohe sequentielle Mischbatterie für Einlochmontage H. 300 L. 160

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 316,83 €**

## BESCHREIBUNG

Sequentieller Einhebelmischer für Spültisch BIOSAFE - Art. 2665T3

Hoher Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Sequentieller Einhebelmischer: Öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 70°.

Mischbatterie für Einlochmontage mit festem Auslauf H. 300 L. 160.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Montage endständiger Wasserfilter BIOFIL.

Sequentielle Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Auslauf mit PE-Schlauch innen glatt, ohne Möglichkeit für Bakterienablagerungen und mit minimalem Wasservolumen.

Die Fließgeschwindigkeit des Wassers in diesem Schlauch begrenzt die Entwicklung von Biofilm.

Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Körper mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 200.

Beweglich gelagerte flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Keine Rückflussverhinderer an den Anschläufen erforderlich.

Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,

Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Sequentieller Einhebelmischer für Spültisch BIOSAFE - Art. 2665T3

Anschluss	3/8"
Technologie	Sequentieller Einhebelmischer
Auslaufhöhe	300 mm
Auslauflänge	160 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	 



## VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser




Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage



Maximale Hygiene: Begrenzung des Biofilms



Handkontaktfreie Bedienung: Hygienehebel

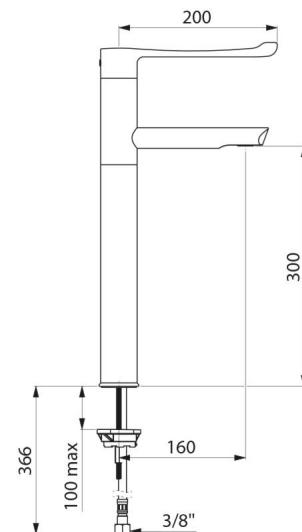

---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

