

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmsatur

Art. H96CBOX

Sequentielle Mischbatterie, Set 1/2

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 341,94 €

BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmsatur - Art. H96CBOX




Wasserdichter Unterputzkasten für sequentielle Brause-Thermostatarmsatur, Set 1/2 (Rohbauset):


- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
- Wasseranschluss von oben.
- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabsperrungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
- Sequentielle Thermostat-Brausearmsatur.
- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatte H9633 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmsatur - Art. H96CBOX

Anschluss	G 1/2
Technologie	Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	80-110 mm
Breite	225 mm
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

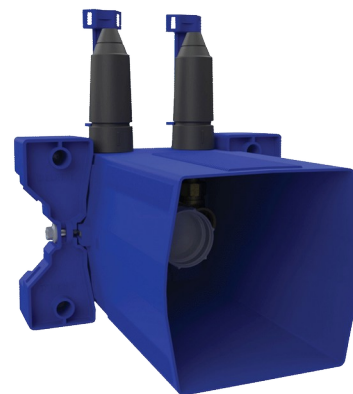

VORTEILE



Unterputzmontage



Wasserdichter UP-Kasten anpassbar u. variabel



Sequentiell: keine Rückflussverhinderer



Kasten zu 100 % wasserdicht

