


TEMPOMIX 3 FÜR UNTERPUTZMONTAGE

Unterputzkasten zu 100 % wasserdicht, anpassbar und variabel




Besonders leichte Betätigung



Wassersparnis



Design



Wasserdichter Unterputzkasten



Art 794BOX1+794218 (Dusche) und 794BOX3+794200 (Waschtisch)

DESIGN, WASSERERSPARNIS UND VEREINFACHTE INSTALLATION

Die TEMPOMIX 3 Unterputzarmatur ist mit einem innovativen, wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet (DELABIE-Patent). Dieses neue Konzept verbindet Design mit Funktionalität.

100 % wasserdicht

Die im Flansch integrierte Dichtung (siehe Abbildung) ermöglicht eine perfekte Abdichtung. Marktübliche Standard-Unterputzkästen werden hinter dem Flansch zugeschnitten. Somit besteht ein Risiko für einsickerndes Wasser. Der von DELABIE entwickelte Unterputzkasten wird vor dem Flansch zugeschnitten und gewährleistet dadurch eine perfekte Abdichtung der Installation.

Variabel

Der Unterputzkasten bietet viele Montagemöglichkeiten. Folgende Befestigungen sind möglich:

- In einer Ständerwand (seitliche Befestigung)
- In einer Massivwand (Befestigung von vorne)
- In einem Paneel (Befestigung von hinten)

Anpassbar

Der zuschneidbare Kasten ist der einzige seiner Art auf dem Markt, der genauso gut für dicke als auch für geringe Wandstärken geeignet ist. Mit einer Länge von 120 mm kann er perfekt in starken Wänden vandalismusgefährdeter öffentlicher Sanitärräume (Wände mit Betonvorsatzschalen) eingesetzt werden. Mit der Mindestlänge von 10 mm eignet er sich optimal für den Einsatz in Wänden mit geringer Stärke.

Ergonomie

Die meisten marktüblichen Selbstschluss-Armaturen verlangen einen Kraftaufwand von 6 bis 8 kg zur Betätigung, was eine große Anstrengung bedeutet. Dank des Ansaug-Systems ist für die Betätigung des TEMPOMIX 3 lediglich ein Kraftaufwand von 3 kg nötig. So kann sich selbst ein Kind unter 4 Jahren alleine die Hände waschen. Zudem ist der TEMPOMIX 3 ein Einhandmischer: Öffnen und Temperaturwahl erfolgen über ein und dasselbe Bedienelement.

Schnelle und einfache Installation

Um das sichere Spülen der Rohrleitungen zu vereinfachen und sensible Bauteile zu schützen, wird der Unterputzkasten mit Spülstopfen geliefert. Erst nach dem Spülen werden diese durch die Selbstschluss-Kartusche, die Schutzfilter und die Rückflussverhinderer ersetzt.

Der Unterputzkasten ist mit Rastungen versehen. Nach dem Verputzen wird der Flansch einfach aufgesteckt und eingerastet (patentiertes System).

Die Abdichtung erfolgt durch einen direkt im Flansch integrierten Dichtring. Zusätzliche Maßnahmen seitens des Installateurs sind nicht erforderlich (Silikon, Dichtmasse etc.). Der Flansch hat dabei eine doppelte Funktion, denn er dient als Abdichtung und zur Befestigung der Abdeckplatte.

Begrenzte Instandhaltung und vereinfachte Wartung

Die komplette Technik ist von vorne ohne Demontage des Unterputzkastens durch einfaches Entfernen der Abdeckplatte zugänglich. Durch vormontierte Module und Ersatzteile gestaltet sich die Wartung einfach.

Wassersparnis

Der Wasserverbrauch ist immer noch eine der wichtigsten Herausforderungen im öffentlichen Bereich. Gleichzeitig sind die Armaturen intensiver Nutzung und Nutzerunachtsamkeiten (kein Schließen der Armatur nach der Nutzung) ausgesetzt. Aus diesem Grund sind die Waschtischarmaturen von DELABIE auf 3 l/min voreingestellt und das Schließen erfolgt automatisch nach 7 Sekunden Laufzeit. Dies ermöglicht eine Wassersparnis von 85 % im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen.

Design

Das klare und zeitlose Design des TEMPOMIX 3 fügt sich in jede Art öffentlicher Einrichtungen oder Installationen harmonisch ein.

KURZVORSTELLUNG / TEMPOMIX 3 FÜR UNTERPUTZMONTAGE


Der TEMPOMIX 3 ist mit einem neuen, zu 100 % wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet.

Dieses innovative System passt sich an verschiedene Montagesituationen und Wandstärken von bis zu 120 mm an. Die Wartung ist einfach: Der Zugang erfolgt von vorne durch einfaches Entfernen der Abdeckplatte. Durch die besonders leichte Betätigung und das klare Design passt die Armatur in jede Art öffentlicher Einrichtungen.

Der TEMPOMIX 3 ist für Dusche und Waschtisch erhältlich. 10 Jahre Garantie.

Alle Abbildungen sind auf der Webseite delabie.de verfügbar, Rubrik „Presse“.


VARIABLE BEFESTIGUNGSPUNKTE

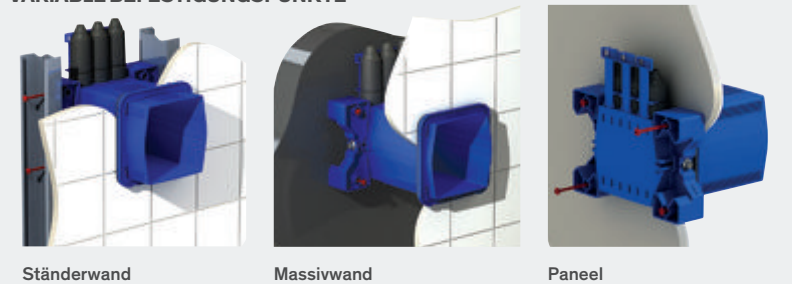

Ständerwand

Massivwand

Paneel

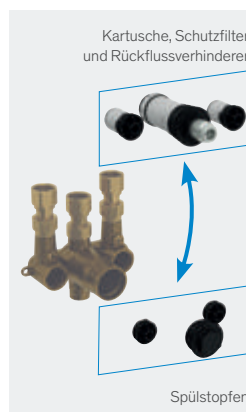

Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt

ANPASSBARER WASSERDICHTER UNTERPUTZKASTEN



Dicke Wandstärke
Max. 120 mm

Geringe Wandstärke
Min. 10 mm

Flansch mit integrierter Dichtung



Duschkombination TEMPOMIX 3
Art. DELABIE: 794BOX1 + 794219



Montagebeispiel TEMPOMIX 3 Dusche für Unterputzmontage

DELABIE, Hersteller und Spezialist

DELABIE, ein hundertprozentiges Familienunternehmen, wurde 1928 gegründet und ist heute europäischer Marktführer für Sanitärarmaturen und -Ausstattungen für den öffentlich-gewerblichen Bereich. Das Unternehmen bietet ein spezifisches Angebot bestehend aus fünf Produktreihen: Armaturen für den öffentlichen Bereich, Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Barrierefreiheit und Hygiene-Accessoires, Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl und Spezialarmaturen.

DELABIE exportiert mehr als 2.000 Produkte von seinem Produktionsstandort in Frankreich aus in mehr als 90 Länder – ein im internationalen Vergleich beachtlicher Wert. Die Gruppe hat weltweit neun Filialen: Deutschland, Österreich, Benelux, Vereinigtes Königreich, Spanien, Portugal, Polen, Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) und China (Hongkong).

DELABIE in den sozialen Medien



PRESSEKONTAKT

PRESSEARBEIT
Alisia MÜßIG

Tel.: +49 231 496634-17
Mobil: +49 160 99146480
presse@delabie.de

ANZEIGEN
Lena REDEMANN

Tel.: +33 3 64 50 91 11
Mobil: +49 171 3525949