

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX

Art. 20464T4

Schwenkauslauf H. 300 L. 250

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 747,59 €

BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20464T4

Elektronische Mischbatterie für Spültisch und OP-Waschrinne, mit hohem Schwenkauslauf L. 250 H. 300.
Externe Elektronik-Box IP65.
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min mit verkalkungsarmen Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung, verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme).
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Körper und Auslauf aus Messing massiv verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.
Flexible PEX-Anschlusschläuche mit Magnetventilen G 3/8B und Schutzfiltern.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20464T4

Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Höhe	420 mm
Auslaufhöhe	300 mm
Auslauflänge	250 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Oberfläche	Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen

ACS

CE



DVGW
CERT
DIN EN 15191

NF

Garantie

30
JAHRE



VORTEILE



Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum




Körper/Auslauf innen glatt: begrenzt
Keimwachstum



Dosierte Wasserabgabe und
Durchflussregler 3 l/min



Infrarotsensor für berührungslose
Auslösung

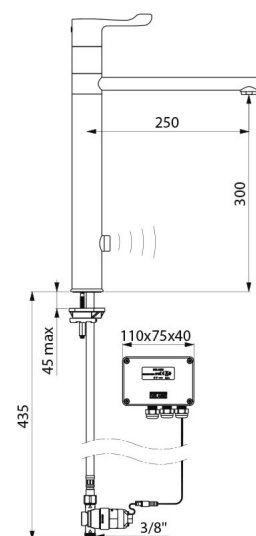

Ersatzteilsicherheit

