

# Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2870T3EP

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Druckausgleichs-Kartusche

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 385,17 €

## BESCHREIBUNG

Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2870T3EP

Hoher Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 320.

Mischbatterie mit 2 abnehmbaren Edelstahlausläufen.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen. Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienehebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2870T3EP

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Anschluss       | G 3/8             |
| Technologie     | BIOCLIP           |
| Auslaufhöhe     | 320 mm            |
| Auslauflänge    | 185 mm            |
| Durchflussmenge | 9 l/min           |
| Oberfläche      | Messing verchromt |

Normen und  
Zertifizierungen

ACS



Garantie



## VORTEILE



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien




Thermische Desinfektion ohne Hebel-Demontage



Voreingestellte Warmwasserbegrenzung



Hygienehebel: handkontaktfreie Betätigung

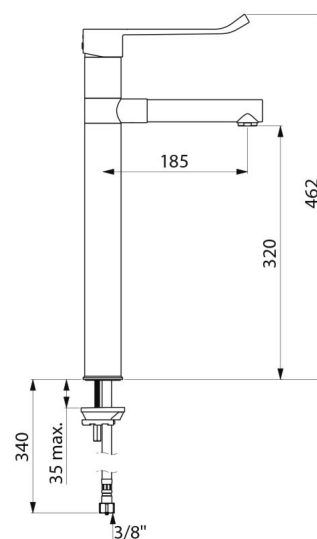

---

Ersatzteilsicherheit

---

