

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne

Art. 2564T3

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Keramikkartusche

BESCHREIBUNG

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne - Art. 2564T3

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.
 Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 305 L.140.
 Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
 Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
 Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).
 Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.
 Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.
 Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienehebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.
 Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
 Körper und Sockel aus Messing verchromt.
 Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.
 Mit flexiblen PEX-Anschlusschläuchen G 3/8.
 Verstärkte Befestigungen durch 2 Edelstahlbolzen.
 Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne - Art. 2564T3

Anschluss	G 3/8
Höhe	462 mm
Auslaufhöhe	305 mm
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	



VORTEILE



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien




Thermische Desinfektion ohne Demontage



Mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung



Hygienehebel für Betätigung ohne Handkontakt

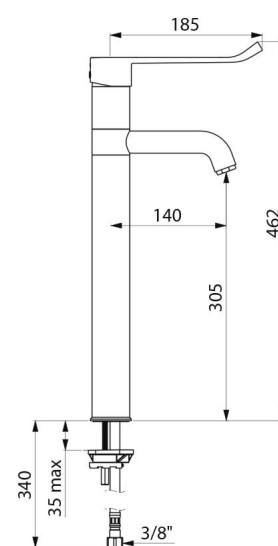

Ersatzteilsicherheit

