

Brausearmatur Securitouch

Art. 2739

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff



BESCHREIBUNG

Brausearmatur Securitouch - Art. 2739

Brause-Einhebelmischer.
Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung (begrenzt Bakterienablagerungen).
Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE



Maximale Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen



Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen




Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur Securitouch - Art. 2739

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Brausearmatur Securitouch
Tiefe	150 mm
Breite	182 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

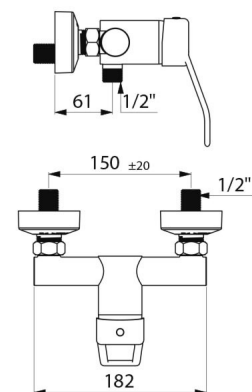

Normen und
Zertifizierungen

ACS

WRAS
APPROVED PRODUCT



NF

Garantie

30
JAHRE
GARANTIE

Ersatzteilsicherheit

50
JAHRE
ERSATZTEILSICHERHEIT