


## Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX

Art. FLEXPEX3

M 10x1, L.525 mm

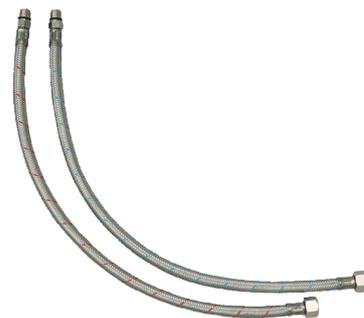

### BESCHREIBUNG

Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX - Art. FLEXPEX3

Flexible Schläuche G 3/8 M 10x1 L.525 mm edelstahlumflochten mit Inliner aus PEX Ø 6, für Anschluss an Armatur.

Beständig gegenüber chemischen und thermischen Desinfektionen:

Maximaltemperatur kurzzeitig 90° (65°C empfohlen).

Versorgungsdruck: 10 bar maximal.

Verpackungseinheit 2 Stück.

### VORTEILE



PEX-Inliner für thermische/chemische Desinfektion

### TECHNISCHE DATEN

Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX - Art. FLEXPEX3

Anschluss	G 3/8
Länge	525 mm
Oberfläche	Edelstahlumflochten

