Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

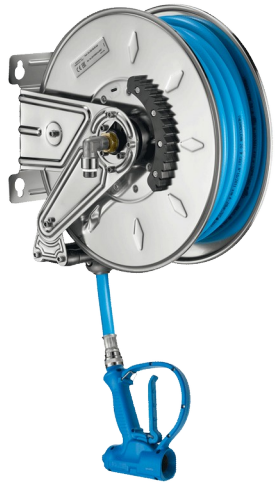

Art. 5675T2

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole

BESCHREIBUNG

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 - Art. 5675T2

Automatischer Schlauchaufroller mit stoßfester Reinigungspistole und Schlauch L. 15 m mit Schlauchführung.
Maximale Betriebstemperatur: 50°C.
Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.
Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.
Schlauchaufroller mit Halterung und Trommel Ø 390 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation.
Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Leichte Reinigung: mit glatter Oberfläche
- Schlauchaufroller aus Edelstahl mit Aufrollstopper
- Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum

TECHNISCHE DATEN

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 - Art. 5675T2
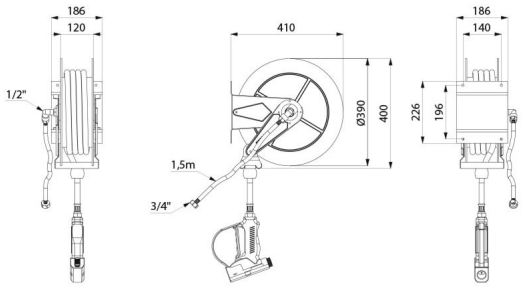
Anschluss	3/4"
Höhe	400 mm
Tiefe	410 mm
Länge	186 mm
Oberfläche	Edelstahl Werkstoff 1.4301
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE