

Spültisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2564T3EP

Hoher Einloch-Einhebelmischer mit EP-Kartusche

BESCHREIBUNG

Spültisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2564T3EP

Spültisch-Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.

Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 305 L. 140.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektion möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperrern der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.

Einloch-Mischbatterie für bewegungseingeschränkte Personen geeignet.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2564T3EP

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Anschluss | G 3/8 |
| Technologie | Mischbatterie SECURITHERM EP |
| Höhe | 462 mm |
| Auslaufhöhe | 305 mm |
| Auslauflänge | 140 mm |
| Durchflussmenge | 9 l/min bei 3 bar |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |



VORTEILE



EP: reduziert Warmwassermenge bei Ausfall TW




EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Thermische Desinfektion ohne Demontage



Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum

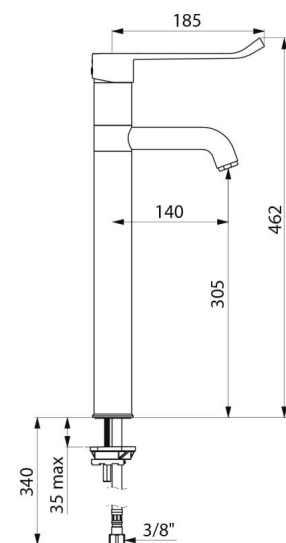

Normen und
Zertifizierungen

ACS



Garantie



Ersatzteilsicherheit

