

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat

Art. H9741SHYG

Zweigriff-Thermostatarmatur Securitouch

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 415,25 €

BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. H9741SHYG

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM und Entleerventil.

- Brausearmatur mit verkalkungsarmer Thermostatkartusche: Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatur einstellbar von 25 °C bis 41 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 41 °C festgestellt.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.

Brauseabgang G 1/2B.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.

Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

- Brausekopf (Art. 813) und schwenkbarer Wandhalter für Handbrause verchromt (Art. 845).

- Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. H9741SHYG

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	84 mm
Länge	286 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA



VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Mit doppeltem Temperaturanschlag



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

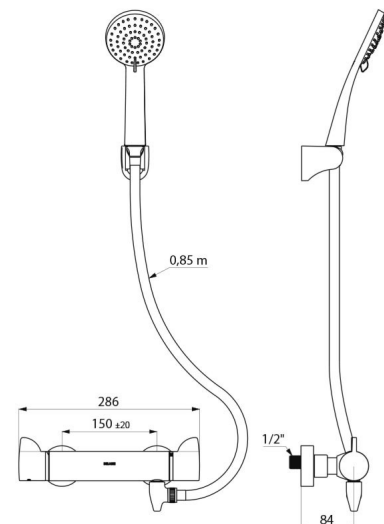

Oberfläche

Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen

ACS



Garantie

30
JAHRE
GARANTIE

Ersatzteilsicherheit

50
JAHRE
ERSATZTEILSICHERHEIT
