

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM

Art. H9639

Sequentiell gesteuerte Thermostatarmatur

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 698,31 €

BESCHREIBUNG

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. H9639

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller Steuerung (nicht selbstschließend).
Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C.
Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
Hygienehebel L. 100 mm.
Komfort-Regenstrahl.
Anschluss von oben mit Vorabsperungen G 1/2B.
Anschlüsse G 1/2B.
Verdeckte Befestigungen.
Schutzfilter.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. H9639

Versorgung	Anschluss von oben mit geraden Vorabsperungen G 1/2B
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur
Höhe	1.050 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	



VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Sequentielles Öffnen/Schließen über Kaltwasser

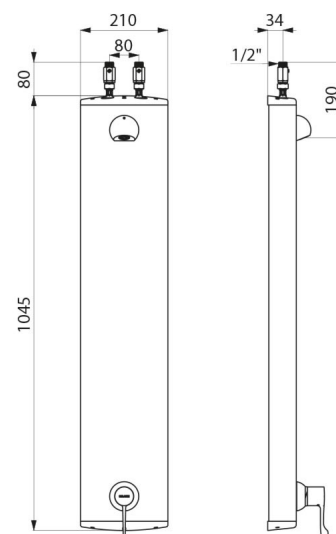

Ersatzteilsicherheit

