

# Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

Art. H96051

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Einlochmontage H. 95 L. 120

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 442,65 €**

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96051

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM für Standmontage.

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich.

BIOCLIP: Mischbatterie einfach abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperaturbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit voreingestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Handkontaktefreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,

Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einhebelsicherung geeignet für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferrohren.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96051

Anschluss	G 3/8
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur Securitouch BIOCLIP
Auslaufhöhe	95 mm
Auslauflänge	120 mm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



## VORTEILE



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer




Abnehmbar zur Reinigung/Entkalkung von innen



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt

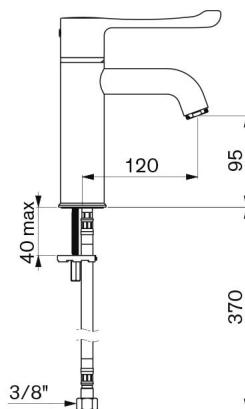

---

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



---

Ersatzteilsicherheit

