

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2564T2EP

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Druckausgleichskartusche

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 299,14 €

BESCHREIBUNG

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

- Art. 2564T2EP

Waschtisch-Mischbatterie SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion. Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 165 L. 220. Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Einfache thermische Desinfektion möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperrn der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. Körper und Sockel aus Messing verchromt. Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt. Flexible PEX-Anschlussschläuche G3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

- Art. 2564T2EP

Anschluss	G 3/8
Technologie	SECURITHERM EP
Höhe	322 mm
Auslaufhöhe	165 mm
Auslauflänge	220 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall




EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Thermische Desinfektion ohne Demontage



Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

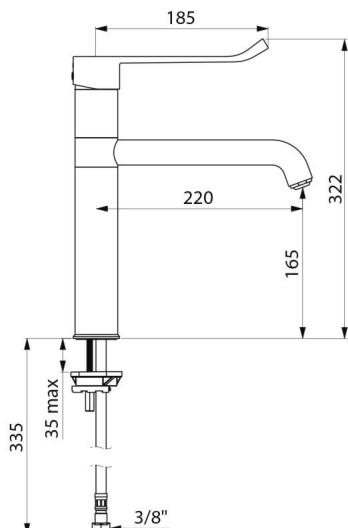

Normen und
Zertifizierungen

ACS

 WRAS
APPROVED PRODUCT



Garantie



Ersatzteilsicherheit

